




▶ INYECCION

PERNO LIMITADOR DE
CARRERA DE CUERPO
RECTIFICADO
(CODIGO VITI)

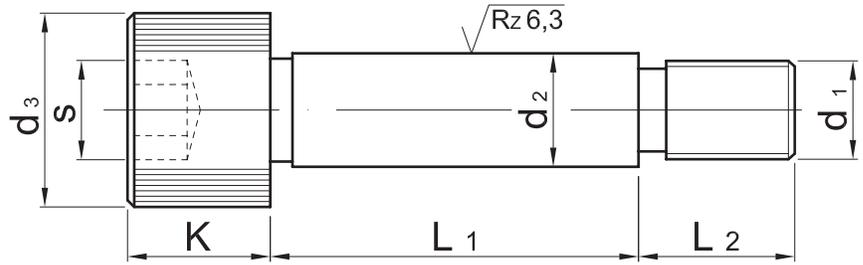

▶ CARACTERÍSTICAS

Código Solicitud:

VITI (d2xL1)xd1

Acero: Para tuercas y tornillos

Resistencia a rotura por tracción: 110 / 120 Kg / mm²

Límite de elasticidad:
90 / Kg / mm² min.

Alargamiento: 9% min.

Grado de tolerancia del cuerpo rectificado: h8

Las medidas fuera del catálogo son a pedido



d2h8	5	6	8	10	12	16	20	24
d1	M 4 x 1	M 5 x 0.8	M 6 x 1	M 8 x 1.25	M 10 x 1.5	M 12 x 1.75	M 16 x 2	M 20 x 2.5
d3	8	10	13	16	18	24	30	36
K	4	4.5	5.5	7	8	10	14	16
L2	8	9.5	11	13	16	18	22	27
S=Hexágono	2.5	3	4	5	6	8	10	12
Kg./mm.	0.49	0.68	1.15	3	6	11	28	55
L1	L1h11							
10	●	●	●					
12	●	●	●					
16	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●		
35	●	●	●	●	●	●		
40	●	●	●	●	●	●	●	
45	●	●	●	●	●	●	●	
50	●	●	●	●	●	●	●	●
55		●	●	●	●	●	●	●
60			●	●	●	●	●	●
65			●	●	●	●	●	●
70			●	●	●	●	●	●
80			●	●	●	●	●	●
90				●	●	●	●	●
100				●	●	●	●	●
120					●	●	●	●
140					●	●	●	●
160						●	●	●
200						●	●	●