

# CATÁLOGO DE ACOPLES RÁPIDOS



***Totalmatrix*** ®


# A

## Acoplamientos Rápidos para Agua


### Serie MT-060

### Pasaje Ø 1/4"


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/8 BSP | MT-06-005 | MT-06-105 | MT-06-205 | 43,00 | 1/2" | 17,00 |
| 1/4 BSP | MT-06-010 | MT-06-110 | MT-06-210 | 44,00 | 5/8" | 17,00 |




|         |           |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | MT-06-015 | MT-06-115 | MT-06-215 | 41,00 | 1/2"  | 17,00 |
| 1/4 BSP | MT-06-020 | MT-06-120 | MT-06-220 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |




|       |           |           |           |       |       |       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/4"  | MT-06-025 | MT-06-125 | MT-06-225 | 53,00 | 7/16" | 17,00 |
| 5/16" | MT-06-030 | MT-06-130 | MT-06-230 | 53,00 | 7/16" | 17,00 |
| 3/8"  | MT-06-035 | MT-06-135 | MT-06-235 | 53,00 | 7/16" | 17,00 |




|       |           |           |           |       |       |       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/4"  | MT-06-040 | MT-06-140 | MT-06-240 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| 5/16" | MT-06-045 | MT-06-145 | MT-06-245 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| 3/8"  | MT-06-050 | MT-06-150 | MT-06-250 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |




|       |           |           |           |       |       |       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/4"  | MT-06-041 | MT-06-141 | MT-06-241 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| 5/16" | MT-06-046 | MT-06-146 | MT-06-246 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| 3/8"  | MT-06-051 | MT-06-151 | MT-06-251 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |



|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/8 BSP | MT-06-055 | MT-06-255 | 23,00 | 1/2" | 9,00  |
| 1/4 BSP | MT-06-060 | MT-06-260 | 25,00 | 5/8" | 11,00 |



|         |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | MT-06-065 | MT-06-265 | 24,00 | 1/2"  | 9,00  |
| 1/4 BSP | MT-06-070 | MT-06-270 | 29,00 | 9/16" | 11,00 |




|       |           |           |       |        |       |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4"  | MT-06-085 | MT-06-285 | 36,00 | Ø 11,0 | 20,00 |
| 5/16" | MT-06-090 | MT-06-290 | 36,00 | Ø 11,0 | 20,00 |
| 3/8"  | MT-06-095 | MT-06-295 | 36,00 | Ø 11,0 | 20,00 |




sello para reparación

|          |           |
|----------|-----------|
| nitrilo  | MT-06-360 |
| vitón    | MT-06-365 |
| neoprene | MT-06-370 |

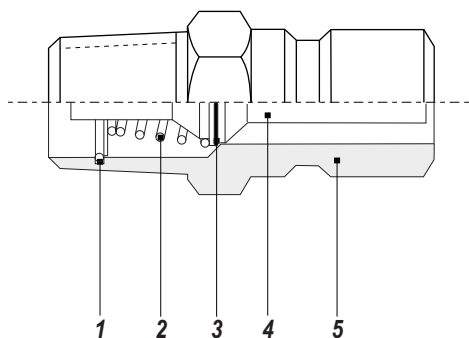


- 1- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 2- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 3- Sello de cierre de Válvula (Nitrilo)
- 4- Válvula de Conector (Bronce)
- 5- Cuerpo de Conector (Bronce Niquelado)

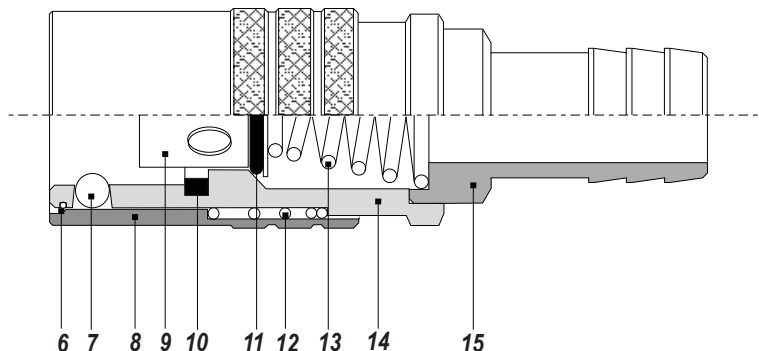

- 6- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 7- Bolillas de Anclaje (Acero Inoxidable)
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre (Bronce Niquelado)
- 9- Válvula (Bronce)
- 10- Junta de Cierre (Nitrilo)
- 11- Junta de Cierre de Válvula (Nitrilo)
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil (Acero Inoxidable)
- 13- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 14- Cuerpo Principal (Bronce Niquelado)
- 15- Cuerpo Inferior (Bronce Niquelado)


## Conectores con extensiones para canales internos

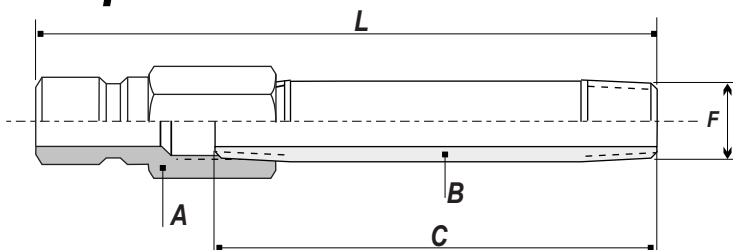

| F       | L         | A         | B         | C  |
|---------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1/8BSPT | 70,00mm.  | MT-06-055 | MT-06-320 | 2" |
| 1/8BSPT | 120,00mm. | MT-06-055 | MT-06-325 | 4" |
| 1/8BSPT | 170,00mm. | MT-06-055 | MT-06-330 | 6" |
| 1/8BSPT | 220,00mm. | MT-06-055 | MT-06-335 | 8" |
| 1/4BSPT | 75,00mm.  | MT-06-060 | MT-06-340 | 2" |
| 1/4BSPT | 125,00mm. | MT-06-060 | MT-06-345 | 4" |
| 1/4BSPT | 175,00mm. | MT-06-060 | MT-06-350 | 6" |
| 1/4BSPT | 225,00mm. | MT-06-060 | MT-06-355 | 8" |

### Presión de entrada

Bar

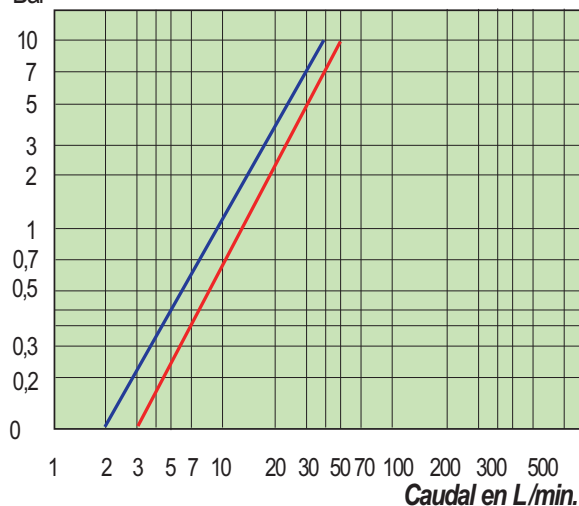


### Curva de Presión /Caudal

— Válvula Simple  
— Válvula Doble


## Intercambiabilidad

Parker  
D.M.E.  
Rectus Serie 86  
TST 6 NW 6  
IMOPAC CRM-33

### Sistema Americano



### Montaje interno de conectores



Código Ø A B

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-06-065 | 18,00 | 17,00 |
| MT-06-070 | 21,00 | 18,50 |


# A

## Acoplamientos Rápidos para Agua


### Serie MT-090

### Pasaje Ø 3/8"


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | MT-09-005 | MT-09-105 | MT-09-205 | 51,00 | 3/4" | 23,00 |
| 3/8 BSP | MT-09-010 | MT-09-110 | MT-09-210 | 53,00 | 3/4" | 23,00 |




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | MT-09-015 | MT-09-115 | MT-09-215 | 50,00 | 3/4" | 23,00 |
| 3/8 BSP | MT-09-020 | MT-09-120 | MT-09-220 | 53,00 | 3/4" | 23,00 |




|      |           |           |           |       |      |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 3/8" | MT-09-025 | MT-09-125 | MT-09-225 | 60,00 | 3/4" | 23,00 |
| 1/2" | MT-09-030 | MT-09-130 | MT-09-230 | 60,00 | 3/4" | 23,00 |




|      |           |           |           |       |      |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 3/8" | MT-09-040 | MT-09-140 | MT-09-240 | 67,00 | 3/4" | 23,00 |
| 1/2" | MT-09-045 | MT-09-145 | MT-09-245 | 67,00 | 3/4" | 23,00 |




|       |           |           |           |       |       |       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/4"  | MT-09-041 | MT-09-141 | MT-09-241 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| 5/16" | MT-09-046 | MT-09-146 | MT-09-246 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | MT-09-054 | MT-09-254 | 29,00 | 5/8"   | 9,00  |
| 1/4 BSP | MT-09-055 | MT-09-255 | 31,00 | 5/8"   | 11,00 |
| 3/8 BSP | MT-09-060 | MT-09-260 | 35,00 | 11/16" | 14,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | MT-09-064 | MT-09-264 | 32,00 | 11/16" | 9,00  |
| 1/4 BSP | MT-09-065 | MT-09-265 | 34,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | MT-09-070 | MT-09-270 | 37,00 | 13/16" | 14,00 |




|      |           |           |       |        |       |
|------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 3/8" | MT-09-085 | MT-09-285 | 45,00 | Ø 5/8" | 22,00 |
| 1/2" | MT-09-090 | MT-09-290 | 45,00 | Ø 5/8" | 22,00 |



|          |           |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| nitrilo  | MT-09-360 |  |  |  |  |  |
| vitón    | MT-09-365 |  |  |  |  |  |
| neoprene | MT-09-370 |  |  |  |  |  |

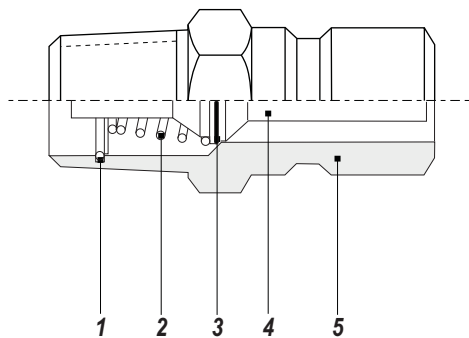


- 1- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 2- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 3- Sello de cierre de Válvula (Nitrilo)
- 4- Válvula de Conector (Bronce)
- 5- Cuerpo de Conector (Bronce Niquelado)

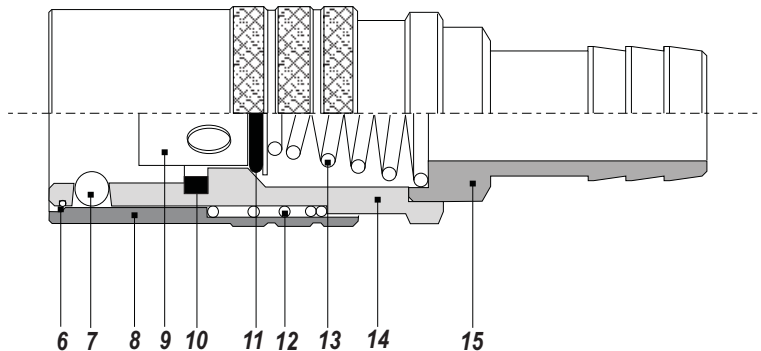

- 6- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 7- Bolillas de Anclaje (Acero Inoxidable)
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre (Bronce Niquelado)
- 9- Válvula (Bronce)
- 10- Junta de Cierre (Nitrilo)

- 11- Junta de Cierre de Válvula (Nitrilo)
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil (Acero Inoxidable)
- 13- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 14- Cuerpo Principal (Bronce Niquelado)
- 15- Cuerpo Inferior (Bronce Niquelado)


## Conectores con extensiones para canales internos

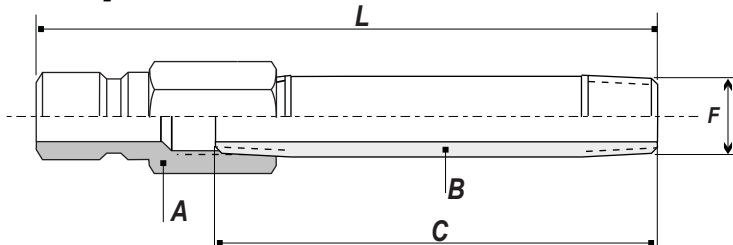

| F       | L         |
|---------|-----------|
| 1/4BSPT | 75,00mm.  |
| 1/4BSPT | 125,00mm. |
| 1/4BSPT | 175,00mm. |
| 1/4BSPT | 225,00mm. |
| 3/8BSPT | 77,00mm.  |
| 3/8BSPT | 127,00mm. |
| 3/8BSPT | 177,00mm. |
| 3/8BSPT | 227,00mm. |

| A         | B         | C  |
|-----------|-----------|----|
| MT-09-055 | MT-09-320 | 2" |
| MT-09-055 | MT-09-325 | 4" |
| MT-09-055 | MT-09-330 | 6" |
| MT-09-055 | MT-09-335 | 8" |
| MT-09-060 | MT-09-340 | 2" |
| MT-09-060 | MT-09-345 | 4" |
| MT-09-060 | MT-09-350 | 6" |
| MT-09-060 | MT-09-355 | 8" |

Presión de entrada  
Bar

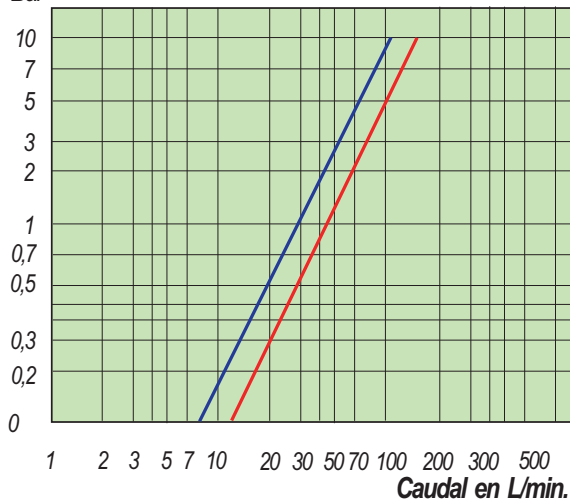


## Curva de Presión /Caudal

— Válvula Simple  
— Válvula Doble


## Intercambiabilidad

Parker  
D.M.E.  
Rectus Serie 87  
TST 6 NW 9  
IMOPAC CRM-55

## Sistema Americano



## Montaje interno de conectores



Código Ø A B

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-09-065 | 25,00 | 23,00 |
| MT-09-070 | 25,00 | 25,00 |

# A

## Acoplamientos Rápidos para Agua

### Serie MT-120

### Pasaje Ø 1/2"

Descripción

F

Sin Válvula


Válvula Simple

Válvula Doble


A

B


C




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 3/8 BSP | MT-12-005 | MT-12-105 | MT-12-205 | 70,00 | 7/8" | 28,00 |
| 1/2 BSP | MT-12-010 | MT-12-110 | MT-12-210 | 74,00 | 7/8" | 28,00 |




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 3/8 BSP | MT-12-015 | MT-12-115 | MT-12-215 | 70,00 | 7/8" | 28,00 |
| 1/2 BSP | MT-12-020 | MT-12-120 | MT-12-220 | 74,00 | 7/8" | 28,00 |




|      |           |           |           |       |      |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/2" | MT-12-025 | MT-12-125 | MT-12-225 | 80,00 | 7/8" | 28,00 |
| 5/8" | MT-12-030 | MT-12-130 | MT-12-230 | 80,00 | 7/8" | 28,00 |




|      |           |           |           |       |      |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/2" | MT-12-040 | MT-12-140 | MT-12-240 | 85,00 | 7/8" | 28,00 |
| 5/8" | MT-12-045 | MT-12-145 | MT-12-245 | 85,00 | 7/8" | 28,00 |




|      |           |           |           |       |      |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/2" | MT-12-041 | MT-12-141 | MT-12-241 | 85,00 | 7/8" | 28,00 |
| 5/8" | MT-12-046 | MT-12-146 | MT-12-246 | 85,00 | 7/8" | 28,00 |



|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 3/8 BSP | MT-12-055 | MT-12-255 | 40,00 | 7/8" | 14,00 |
| 1/2 BSP | MT-12-060 | MT-12-260 | 44,00 | 1"   | 16,00 |



|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 3/8 BSP | MT-12-065 | MT-12-265 | 40,00 | 7/8" | 14,00 |
| 1/2 BSP | MT-12-070 | MT-12-270 | 44,00 | 7/8" | 16,00 |




|      |           |           |       |        |       |
|------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/2" | MT-12-085 | MT-12-285 | 50,00 | Ø 7/8" | 30,00 |
| 5/8" | MT-12-090 | MT-12-290 | 50,00 | Ø 7/8" | 30,00 |




sello para reparación

|          |           |
|----------|-----------|
| nitrilo  | MT-12-360 |
| vitón    | MT-12-365 |
| neoprene | MT-12-370 |

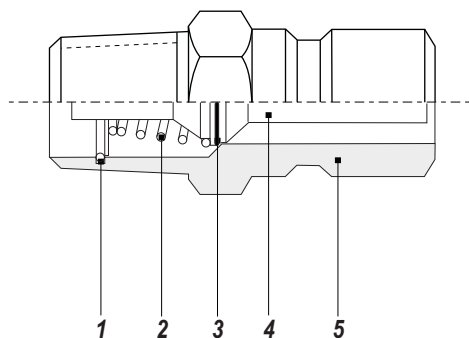


- 1- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 2- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 3- Sello de cierre de Válvula (Nitrilo)
- 4- Válvula de Conector (Bronce)
- 5- Cuerpo de Conector (Bronce Niquelado)

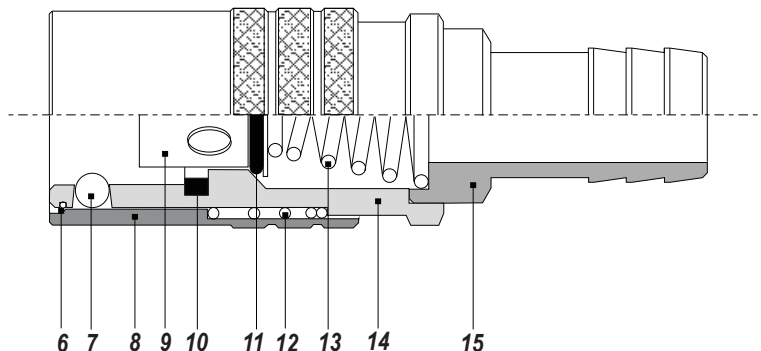

- 6- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 7- Bolillas de Anclaje (Acero Inoxidable)
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre (Bronce Niquelado)
- 9- Válvula (Bronce)
- 10- Junta de Cierre (Nitrilo)

- 11- Junta de Cierre de Válvula (Nitrilo)
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil (Acero Inoxidable)
- 13- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 14- Cuerpo Principal (Bronce Niquelado)
- 15- Cuerpo Inferior (Bronce Niquelado)


## Conectores con extensiones para canales internos

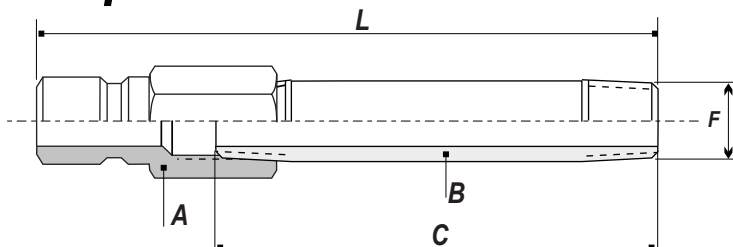

| F       | L         |
|---------|-----------|
| 3/2BSPT | 75,00mm.  |
| 3/2BSPT | 125,00mm. |
| 3/2BSPT | 175,00mm. |
| 3/2BSPT | 225,00mm. |
| 1/4BSPT | 80,00mm.  |
| 1/4BSPT | 130,00mm. |
| 1/4BSPT | 180,00mm. |
| 1/4BSPT | 230,00mm. |

| A         | B         | C  |
|-----------|-----------|----|
| MT-12-055 | MT-12-320 | 2" |
| MT-12-055 | MT-12-325 | 4" |
| MT-12-055 | MT-12-330 | 6" |
| MT-12-055 | MT-12-335 | 8" |
| MT-12-060 | MT-12-340 | 2" |
| MT-12-060 | MT-12-345 | 4" |
| MT-12-060 | MT-12-350 | 6" |
| MT-12-060 | MT-12-355 | 8" |

Presión de entrada  
Bar

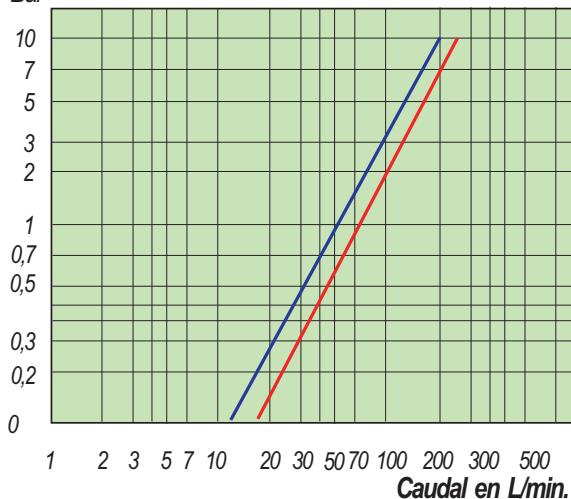


## Curva de Presión /Caudal

— Válvula Simple  
— Válvula Doble


## Intercambiabilidad

Standard Totalmatrix

### Sistema Americano



### Montaje interno de conectores



Código Ø A B









|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-12-065 | 35,00 | 30,00 |
| MT-12-070 | 35,00 | 31,00 |

# A


## Acoplamientos Rápidos para Agua

# Serie MT-150


### Pasaje Ø 5/8"

| Descripción                                                                                                     | F                            | Sin Válvula                         | Válvula Simple         | Válvula Doble          | A              | B                | C              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| <br>rosca hembra               | 1/2 BSP<br>3/4 BSP           | MT-15-005<br>MT-15-010              | MT-15-105<br>MT-15-110 | MT-15-205<br>MT-15-210 | 80,00<br>83,00 | 1"1/8<br>1"1/4   | 33,00<br>33,00 |
| <br>rosca macho                | 1/2 BSP<br>3/4 BSP           | MT-15-015<br>MT-15-020              | MT-15-115<br>MT-15-120 | MT-15-215<br>MT-15-220 | 75,00<br>79,00 | 1"<br>1"1/4      | 33,00<br>33,00 |
| <br>racord para manguera      | 5/8"<br>3/4"                 | MT-15-025<br>MT-15-030              | MT-15-125<br>MT-15-130 | MT-15-225<br>MT-15-230 | 90,00<br>90,00 | 1"<br>1"         | 33,00<br>33,00 |
| <br>racord para manguera 90° | 5/8"<br>3/4"                 | MT-15-040<br>MT-15-045              | MT-15-140<br>MT-15-145 | MT-15-240<br>MT-15-245 | 95,00<br>95,00 | 1"<br>1"         | 33,00<br>33,00 |
| <br>racord para manguera 45° | 5/8"<br>3/4"                 | MT-15-041<br>MT-15-046              | MT-15-141<br>MT-15-146 | MT-15-241<br>MT-15-246 | 95,00<br>95,00 | 1"<br>1"         | 33,00<br>33,00 |
| <br>rosca hembra BSP         | 1/2 BSP<br>3/4 BSP           | MT-15-055<br>MT-15-060              |                        | MT-15-255<br>MT-15-260 | 45,00<br>47,00 | 1"1/8<br>1"1/4   | 19,00<br>21,00 |
| <br>rosca macho BSP          | 1/2 BSP<br>3/4 BSP           | MT-15-065<br>MT-15-070              |                        | MT-15-265<br>MT-15-270 | 42,00<br>45,00 | 7/8"<br>1"1/8    | 16,00<br>19,00 |
| <br>racord para manguera     | 5/8"<br>3/4"                 | MT-15-085<br>MT-15-090              |                        | MT-15-285<br>MT-15-290 | 50,00<br>55,00 | Ø 7/8"<br>Ø 7/8" | 30,00<br>30,00 |
| <br>sello para reparación    | nitrilo<br>vitón<br>neoprene | MT-15-360<br>MT-15-365<br>MT-15-370 |                        |                        |                |                  |                |



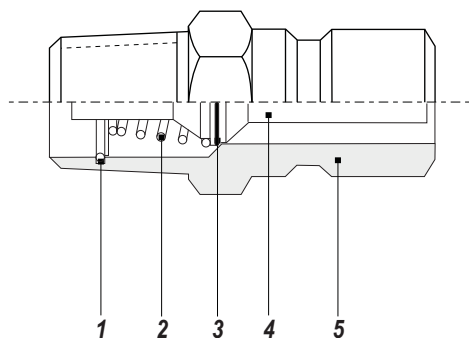


- 1- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 2- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 3- Sello de cierre de Válvula (Nitrilo)
- 4- Válvula de Conector (Bronce)
- 5- Cuerpo de Conector (Bronce Niquelado)

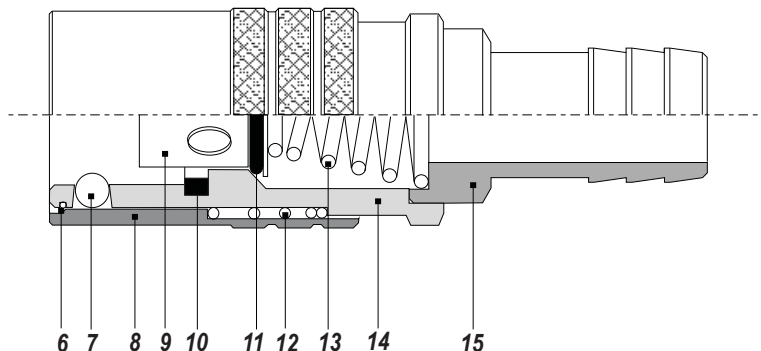

- 6- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 7- Bolillas de Anclaje (Acero Inoxidable)
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre (Bronce Niquelado)
- 9- Válvula (Bronce)
- 10- Junta de Cierre (Nitrilo)

- 11- Junta de Cierre de Válvula (Nitrilo)
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil (Acero Inoxidable)
- 13- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 14- Cuerpo Principal (Bronce Niquelado)
- 15- Cuerpo Inferior (Bronce Niquelado)


## Conectores con extensiones para canales internos

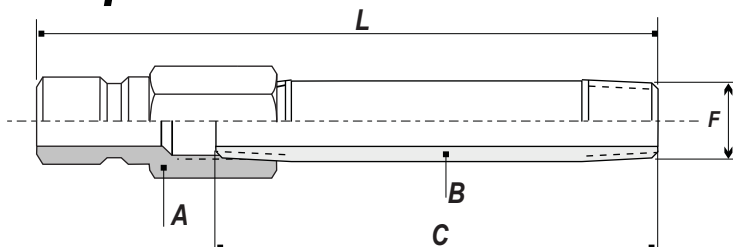

| F       | L         |
|---------|-----------|
| 1/2BSPT | 75,00mm.  |
| 1/2BSPT | 125,00mm. |
| 1/2BSPT | 175,00mm. |
| 1/2BSPT | 225,00mm. |
| 3/4BSPT | 80,00mm.  |
| 3/4BSPT | 130,00mm. |
| 3/4BSPT | 180,00mm. |
| 3/4BSPT | 230,00mm. |

| A         | B         | C  |
|-----------|-----------|----|
| MT-15-055 | MT-15-320 | 2" |
| MT-15-055 | MT-15-325 | 4" |
| MT-15-055 | MT-15-330 | 6" |
| MT-15-055 | MT-15-335 | 8" |
| MT-15-060 | MT-15-340 | 2" |
| MT-15-060 | MT-15-345 | 4" |
| MT-15-060 | MT-15-350 | 6" |
| MT-15-060 | MT-15-355 | 8" |

Presión de entrada  
Bar

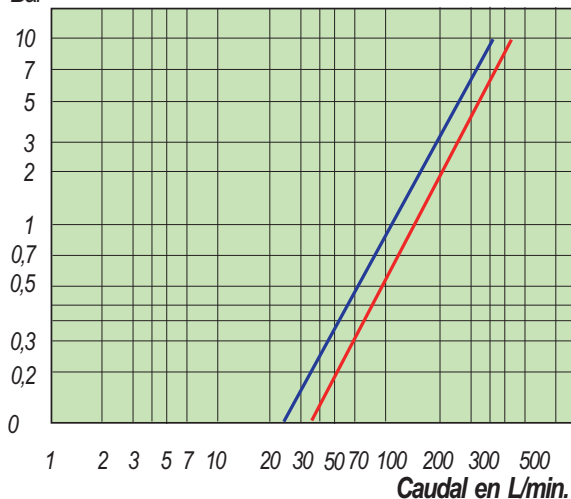


## Curva de Presión /Caudal

— Válvula Simple  
— Válvula Doble


## Intercambiabilidad

Parker  
D.M.E.  
Rectus Serie 88  
TST 15 NW 15  
IMOPAC CRM-66

## Sistema Americano



## Montaje interno de conectores



Código Ø A B









|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-15-065 | 35,00 | 30,00 |
| MT-15-070 | 35,00 | 31,00 |


# A

## Acoplamientos Rápidos para Agua


### Serie MT-190

### Pasaje Ø 3/4"

| Descripción                                                                                                     | F                            | Sin Válvula                         | Válvula Simple         | Válvula Doble          | A                | B              | C              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <br>rosca hembra               | 3/4 BSP<br>1" BSP            | MT-19-005<br>MT-19-010              | MT-19-105<br>MT-19-110 | MT-19-205<br>MT-19-210 | 90,00<br>95,00   | 1"3/8<br>1"5/8 | 42,00<br>42,00 |
| <br>rosca macho                | 3/4 BSP<br>1" BSP            | MT-19-015<br>MT-19-020              | MT-19-115<br>MT-19-120 | MT-19-215<br>MT-19-220 | 95,00<br>98,00   | 1"3/8<br>1"3/8 | 42,00<br>42,00 |
| <br>racord para manguera      | 3/4"<br>1"                   | MT-19-025<br>MT-19-030              | MT-19-125<br>MT-19-130 | MT-19-225<br>MT-19-230 | 105,00<br>120,00 | 1"3/8<br>1"3/8 | 42,00<br>42,00 |
| <br>racord para manguera 90° | 3/4"<br>1"                   | MT-19-040<br>MT-19-045              | MT-19-140<br>MT-19-145 | MT-19-240<br>MT-19-245 | 95,00<br>95,00   | 1"3/8<br>1"3/8 | 42,00<br>42,00 |
| <br>racord para manguera 45° | 3/4"<br>1"                   | MT-19-041<br>MT-19-046              | MT-19-141<br>MT-19-146 | MT-19-241<br>MT-19-246 | 95,00<br>95,00   | 1"3/8<br>1"3/8 | 42,00<br>42,00 |
| <br>rosca hembra             | 3/4 BSP<br>1" BSP            | MT-19-055<br>MT-19-060              |                        | MT-19-255<br>MT-19-260 | 50,00<br>55,00   | 1"3/8<br>1"5/8 | 19,00<br>22,00 |
| <br>rosca macho BSP          | 3/4 BSP<br>1" BSP            | MT-19-065<br>MT-19-070              |                        | MT-19-265<br>MT-19-270 | 54,00<br>57,00   | 1"3/8<br>1"3/8 | 19,00<br>22,00 |
| <br>racord para manguera     | 3/4"<br>1"                   | MT-19-085<br>MT-19-090              |                        | MT-19-285<br>MT-19-290 | 65,00<br>80,00   | Ø 30<br>Ø 30   | 30,00<br>45,00 |
| <br>sello para reparación    | nitrilo<br>vitón<br>neoprene | MT-19-360<br>MT-19-365<br>MT-19-370 |                        |                        |                  |                |                |

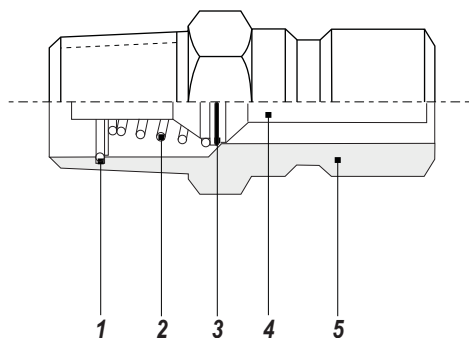


- 1- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 2- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 3- Sello de cierre de Válvula (Nitrilo)
- 4- Válvula de Conector (Bronce)
- 5- Cuerpo de Conector (Bronce Niquelado)

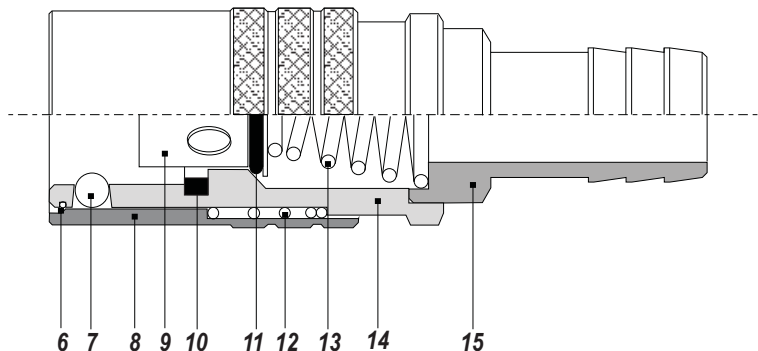

- 6- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 7- Bolillas de Anclaje (Acero Inoxidable)
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre (Bronce Niquelado)
- 9- Válvula (Bronce)
- 10- Junta de Cierre (Nitrilo)
- 11- Junta de Cierre de Válvula (Nitrilo)
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil (Acero Inoxidable)
- 13- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 14- Cuerpo Principal (Bronce Niquelado)
- 15- Cuerpo Inferior (Bronce Niquelado)


## Conectores con extensiones para canales internos

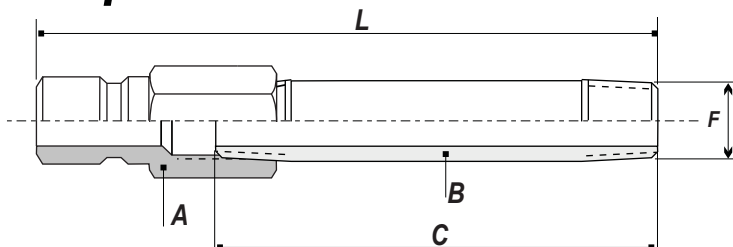

| F       | L         |
|---------|-----------|
| 3/4BSPT | 80,00mm.  |
| 3/4BSPT | 130,00mm. |
| 3/4BSPT | 180,00mm. |
| 3/4BSPT | 230,00mm. |
| 1"BSPT  | 85,00mm.  |
| 1"BSPT  | 135,00mm. |
| 1"BSPT  | 185,00mm. |
| 1"BSPT  | 235,00mm. |

| A         | B         | C  |
|-----------|-----------|----|
| MT-19-055 | MT-15-320 | 2" |
| MT-19-055 | MT-15-325 | 4" |
| MT-19-055 | MT-15-330 | 6" |
| MT-19-055 | MT-15-335 | 8" |
| MT-19-060 | MT-15-340 | 2" |
| MT-19-060 | MT-15-345 | 4" |
| MT-19-060 | MT-15-350 | 6" |
| MT-19-060 | MT-15-355 | 8" |

Presión de entrada  
Bar

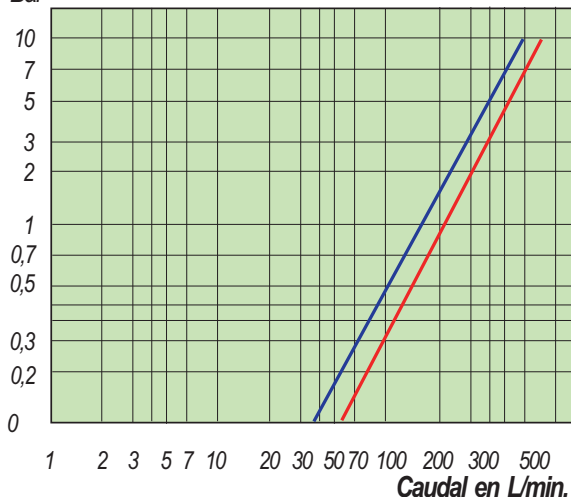


## Curva de Presión /Caudal

— Válvula Simple  
— Válvula Doble


## Intercambiabilidad

Standard Totalmatrix

### Sistema Americano



### Montaje interno de conectores



Código Ø A B

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-19-065 | 45,00 | 32,00 |
| MT-19-070 | 45,00 | 34,00 |

# A

## Acoplamientos Rápidos para Agua

### Serie MT-050

### Pasaje Ø 6,00

Descripción

F

Sin Válvula


Válvula Simple

Válvula Doble


A

B


C




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/8 BSP | MT-05-005 | MT-05-105 | MT-05-205 | 43,00 | 1/2" | 17,00 |
| 1/4 BSP | MT-05-010 | MT-05-110 | MT-05-210 | 44,00 | 5/8" | 17,00 |




|         |           |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | MT-05-015 | MT-05-115 | MT-05-215 | 41,00 | 1/2"  | 17,00 |
| 1/4 BSP | MT-05-020 | MT-05-120 | MT-05-220 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |




|         |           |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Ø 1/4"  | MT-05-025 | MT-05-125 | MT-05-225 | 53,00 | 7/16" | 17,00 |
| Ø 5/16" | MT-05-030 | MT-05-130 | MT-05-230 | 53,00 | 7/16" | 17,00 |
| Ø 3/8"  | MT-05-035 | MT-05-135 | MT-05-235 | 53,00 | 7/16" | 17,00 |




|         |           |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Ø 1/4"  | MT-05-040 | MT-05-140 | MT-05-240 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| Ø 5/16" | MT-05-045 | MT-05-145 | MT-05-245 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| Ø 3/8"  | MT-05-050 | MT-05-150 | MT-05-250 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |




|         |           |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Ø 1/4"  | MT-05-041 | MT-05-141 | MT-05-241 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| Ø 5/16" | MT-05-046 | MT-05-146 | MT-05-246 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |
| Ø 3/8"  | MT-05-051 | MT-05-151 | MT-05-251 | 45,00 | 9/16" | 17,00 |



|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/8 BSP | MT-05-055 | MT-05-255 | 23,00 | 1/2" | 9,00  |
| 1/4 BSP | MT-05-060 | MT-05-260 | 25,00 | 5/8" | 11,00 |



|         |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | MT-05-065 | MT-05-265 | 24,00 | 1/2"  | 9,00  |
| 1/4 BSP | MT-05-070 | MT-05-270 | 29,00 | 9/16" | 11,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| Ø 1/4"  | MT-05-085 | MT-05-285 | 36,00 | Ø 11,0 | 20,00 |
| Ø 5/16" | MT-05-090 | MT-05-290 | 36,00 | Ø 11,0 | 20,00 |
| Ø 3/8"  | MT-05-095 | MT-05-295 | 36,00 | Ø 11,0 | 20,00 |




sello para reparación

|          |           |
|----------|-----------|
| nitrilo  | MT-05-360 |
| vitón    | MT-05-365 |
| neoprene | MT-05-370 |

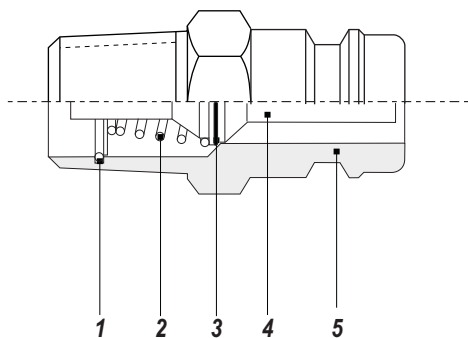


- 1- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 2- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 3- Sello de cierre de Válvula (Nitrilo)
- 4- Válvula de Conector (Bronce)
- 5- Cuerpo de Conector (Bronce Niquelado)

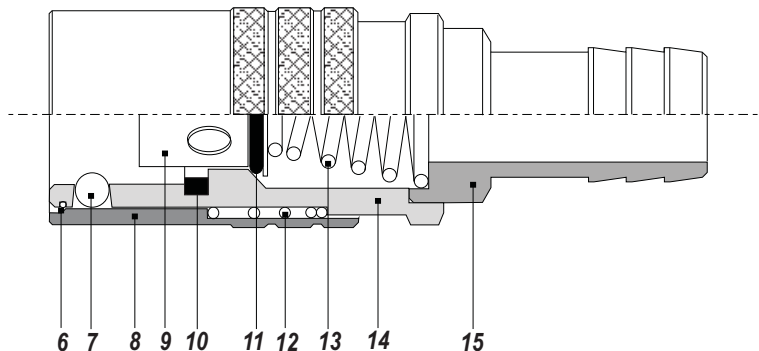

- 6- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 7- Bolillas de Anclaje (Acero Inoxidable)
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre (Bronce Niquelado)
- 9- Válvula (Bronce)
- 10- Junta de Cierre (Nitrilo)
- 11- Junta de Cierre de Válvula (Nitrilo)
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil (Acero Inoxidable)
- 13- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 14- Cuerpo Principal (Bronce Niquelado)
- 15- Cuerpo Inferior (Bronce Niquelado)

## Conectores con extensiones para canales internos

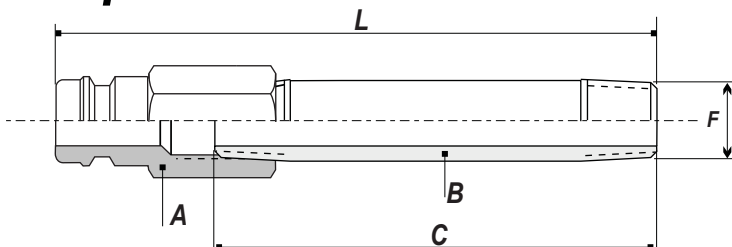


| F       | L         |
|---------|-----------|
| 1/8BSPT | 70,00mm.  |
| 1/8BSPT | 120,00mm. |
| 1/8BSPT | 170,00mm. |
| 1/8BSPT | 220,00mm. |
| 1/4BSPT | 75,00mm.  |
| 1/4BSPT | 125,00mm. |
| 1/4BSPT | 175,00mm. |
| 1/4BSPT | 225,00mm. |

| A         | B         | C  |
|-----------|-----------|----|
| MT-05-055 | MT-06-320 | 2" |
| MT-05-055 | MT-06-325 | 4" |
| MT-05-055 | MT-06-330 | 6" |
| MT-05-055 | MT-06-335 | 8" |
| MT-05-060 | MT-06-340 | 2" |
| MT-05-060 | MT-06-345 | 4" |
| MT-05-060 | MT-06-350 | 6" |
| MT-05-060 | MT-06-355 | 8" |

### Presión de entrada

Bar

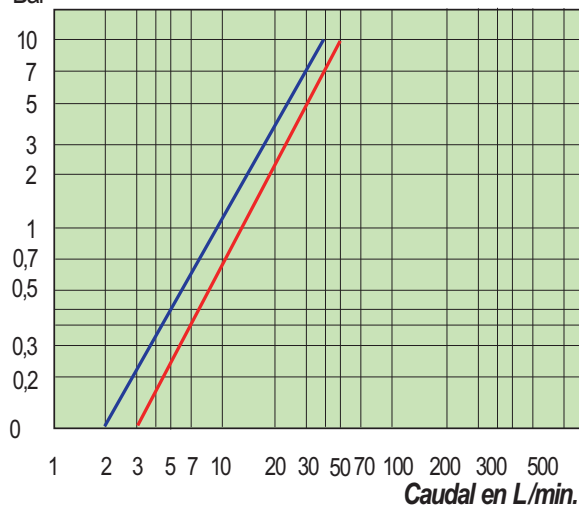


### Curva de Presión /Caudal

— Válvula Simple  
— Válvula Doble


### Intercambiabilidad

NPI Serie 000  
Hasco  
Dyros  
EOC  
TST 060

### Sistema Europeo



### Montaje interno de conectores



Código Ø A B

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-05-065 | 18,00 | 20,00 |
| MT-05-070 | 21,00 | 21,00 |

# A

## Acoplamientos Rápidos para Agua

### Serie MT-080

### Pasaje Ø 9,00

Descripción

F

Sin Válvula


Válvula Simple

Válvula Doble


A

B


C




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | MT-08-005 | MT-08-105 | MT-08-205 | 53,00 | 3/4" | 23,00 |
| 3/8 BSP | MT-08-010 | MT-08-110 | MT-08-210 | 55,00 | 3/4" | 23,00 |




|         |           |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | MT-08-015 | MT-08-115 | MT-08-215 | 56,00 | 3/4" | 23,00 |
| 3/8 BSP | MT-08-020 | MT-08-120 | MT-08-220 | 59,00 | 3/4" | 23,00 |




|        |           |           |           |       |      |       |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| Ø 3/8" | MT-08-025 | MT-08-125 | MT-08-225 | 64,00 | 3/4" | 23,00 |
| Ø 1/2" | MT-08-030 | MT-08-130 | MT-08-230 | 64,00 | 3/4" | 23,00 |




|        |           |           |           |       |      |       |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| Ø 3/8" | MT-08-040 | MT-08-140 | MT-08-240 | 62,00 | 3/4" | 23,00 |
| Ø 1/2" | MT-08-045 | MT-08-145 | MT-08-245 | 62,00 | 3/4" | 23,00 |




|        |           |           |           |       |      |       |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| Ø 3/8" | MT-08-041 | MT-08-141 | MT-08-241 | 62,00 | 3/4" | 23,00 |
| Ø 1/2" | MT-08-046 | MT-08-146 | MT-08-246 | 62,00 | 3/4" | 23,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | MT-08-055 | MT-08-255 | 29,00 | 5/8"   | 11,00 |
| 3/8 BSP | MT-08-060 | MT-08-260 | 32,00 | 11/16" | 14,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | MT-08-065 | MT-08-265 | 32,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | MT-08-070 | MT-08-270 | 35,00 | 13/16" | 14,00 |



|        |           |           |       |        |       |
|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| Ø 3/8" | MT-08-085 | MT-08-285 | 42,00 | Ø 5/8" | 22,00 |
| Ø 1/2" | MT-08-090 | MT-08-290 | 42,00 | Ø 5/8" | 22,00 |










|          |           |
|----------|-----------|
| nitrilo  | MT-08-360 |
| vitón    | MT-08-365 |
| neoprene | MT-08-370 |

# Acoplamientos Rápidos de acero inoxidable AISI 316L

## Serie SS-060


### Pasaje Ø 1/4"

| Descripción                                                                                                    | F                     | Sin Válvula                         | Válvula Simple                      | Válvula Doble                       | A                       | B                          | C                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <br>rosca hembra              | 1/8 BSP<br>1/4 BSP    | SS-06-005<br>SS-06-010              | SS-06-105<br>SS-06-110              | SS-06-205<br>SS-06-210              | 43,00<br>44,00          | 1/2"<br>5/8"               | 17,00<br>17,00          |
| <br>rosca macho               | 1/8 BSP<br>1/4 BSP    | SS-06-015<br>SS-06-020              | SS-06-115<br>SS-06-120              | SS-06-215<br>SS-06-220              | 41,00<br>45,00          | 1/2"<br>9/16"              | 17,00<br>17,00          |
| <br>racord para manguera      | 1/4"<br>5/16"<br>3/8" | SS-06-025<br>SS-06-030<br>SS-06-035 | SS-06-125<br>SS-06-130<br>SS-06-135 | SS-06-225<br>SS-06-230<br>SS-06-235 | 53,00<br>53,00<br>53,00 | 7/16"<br>7/16"<br>7/16"    | 17,00<br>17,00<br>17,00 |
| <br>racord para manguera 90° | 1/4"<br>5/16"<br>3/8" | SS-06-040<br>SS-06-045<br>SS-06-050 | SS-06-140<br>SS-06-145<br>SS-06-150 | SS-06-240<br>SS-06-245<br>SS-06-250 | 45,00<br>45,00<br>45,00 | 9/16"<br>9/16"<br>9/16"    | 17,00<br>17,00<br>17,00 |
| <br>rosca hembra            | 1/8 BSP<br>1/4 BSP    | SS-06-055<br>SS-06-060              |                                     | SS-06-255<br>SS-06-260              | 23,00<br>25,00          | 1/2"<br>5/8"               | 9,00<br>11,00           |
| <br>rosca macho BSP         | 1/8 BSP<br>1/4 BSP    | SS-06-065<br>SS-06-070              |                                     | SS-06-265<br>SS-06-270              | 24,00<br>29,00          | 1/2"<br>9/16"              | 9,00<br>11,00           |
| <br>racord para manguera    | 1/4"<br>5/16"<br>3/8" | SS-06-085<br>SS-06-090<br>SS-06-095 |                                     | SS-06-285<br>SS-06-290<br>SS-06-295 | 36,00<br>36,00<br>36,00 | Ø 11,0<br>Ø 11,0<br>Ø 11,0 | 20,00<br>20,00<br>20,00 |


#### Intercambiabilidad

Parker  
D.M.E.  
Rectus Serie 86  
TST 6 NW 6  
IMOPAC CRM-33

#### Sistema Americano




#### Montaje interno de conectores




#### Código Ø A B

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-06-065 | 18,00 | 17,00 |
| MT-06-070 | 21,00 | 18,50 |

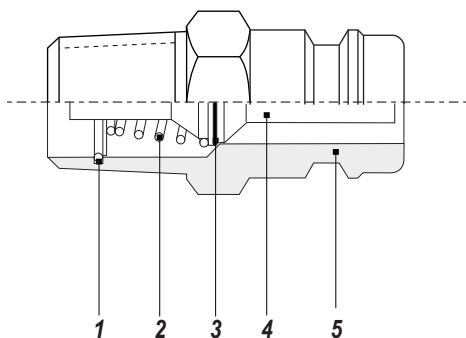


- 1- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 2- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 3- Sello de cierre de Válvula (Nitrilo)
- 4- Válvula de Conector (Bronce)
- 5- Cuerpo de Conector (Bronce Niquelado)

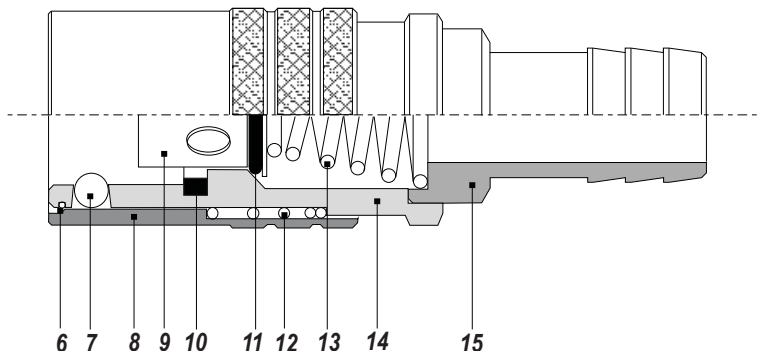

- 6- Anillo de Retención (Acero Inoxidable)
- 7- Bolillas de Anclaje (Acero Inoxidable)
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre (Bronce Niquelado)
- 9- Válvula (Bronce)
- 10- Junta de Cierre (Nitrilo)

- 11- Junta de Cierre de Válvula (Nitrilo)
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil (Acero Inoxidable)
- 13- Resorte de Válvula (Acero Inoxidable)
- 14- Cuerpo Principal (Bronce Niquelado)
- 15- Cuerpo Inferior (Bronce Niquelado)


## Conectores con extensiones para canales internos

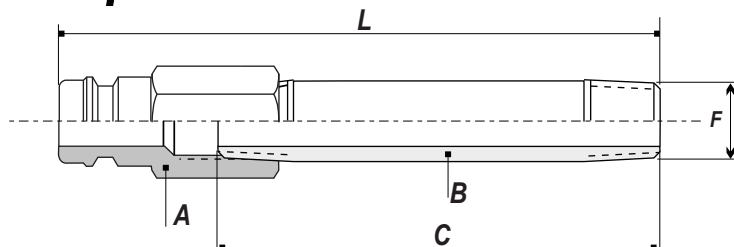

| F       | L         |
|---------|-----------|
| 1/4BSPT | 72,00mm.  |
| 1/4BSPT | 122,00mm. |
| 1/4BSPT | 172,00mm. |
| 1/4BSPT | 222,00mm. |
| 3/8BSPT | 78,00mm.  |
| 3/8BSPT | 128,00mm. |
| 3/8BSPT | 178,00mm. |
| 3/8BSPT | 228,00mm. |

| A         | B         | C  |
|-----------|-----------|----|
| MT-08-055 | MT-09-320 | 2" |
| MT-08-055 | MT-09-325 | 4" |
| MT-08-055 | MT-09-330 | 6" |
| MT-08-055 | MT-09-335 | 8" |
| MT-08-060 | MT-09-340 | 2" |
| MT-08-060 | MT-09-345 | 4" |
| MT-08-060 | MT-09-350 | 6" |
| MT-08-060 | MT-09-355 | 8" |

Presión de entrada  
Bar

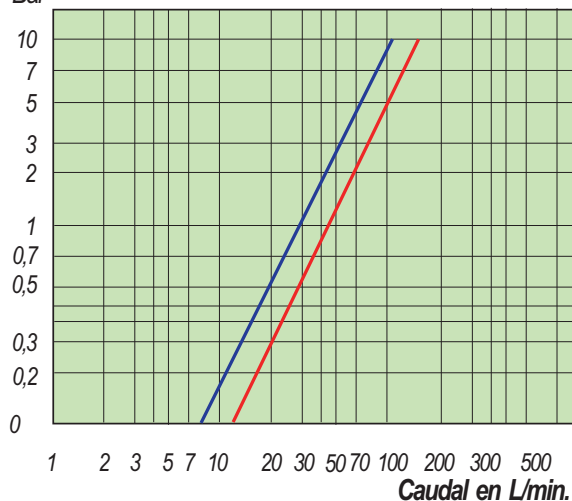


## Curva de Presión /Caudal

— Válvula Simple  
— Válvula Doble


## Intercambiabilidad

NPI Serie 100  
Hasco  
Dyros  
EOC  
TST 090

## Sistema Europeo



## Montaje interno de conectores



Código Ø A B








|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-08-065 | 25,00 | 22,00 |
| MT-08-070 | 25,00 | 23,00 |




# Acoplamiento Rápido de acero Inoxidable AISI 316L

## Serie SS-090


### Pasaje Ø 3/8"

| Descripción                                                                                                     | F                             | Sin Válvula                         | Válvula Simple                      | Válvula Doble                       | A                       | B                    | C                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <br>rosca hembra               | 1/4 BSP<br>3/8 BSP            | SS-09-005<br>SS-09-010              | SS-09-105<br>SS-09-110              | SS-09-205<br>SS-09-210              | 51,00<br>53,00          | 3/4"<br>3/4"         | 23,00<br>23,00          |
| <br>rosca macho                | 1/4 BSP<br>3/8 BSP<br>1/2 BSP | SS-09-015<br>SS-09-020<br>SS-09-022 | SS-09-115<br>SS-09-120<br>SS-09-122 | SS-09-215<br>SS-09-220<br>SS-09-222 | 50,00<br>53,00<br>53,00 | 3/4"<br>3/4"<br>7/8" | 23,00<br>23,00<br>23,00 |
| <br>racord para manguera       | 3/8"<br>1/2"                  | SS-09-025<br>SS-09-030              | SS-09-125<br>SS-09-130              | SS-09-225<br>SS-09-230              | 60,00<br>60,00          | 3/4"<br>3/4"         | 23,00<br>23,00          |
| <br>racord para manguera 90° | 3/8"<br>1/2"                  | SS-09-040<br>SS-09-045              | SS-09-140<br>SS-09-145              | SS-09-240<br>SS-09-245              | 67,00<br>67,00          | 3/4"<br>3/4"         | 23,00<br>23,00          |
| <br>rosca hembra             | 1/4 BSP<br>3/8 BSP            | SS-09-055<br>SS-09-060              |                                     | SS-09-255<br>SS-09-260              | 31,00<br>35,00          | 1/2"<br>5/8"         | 11,00<br>14,00          |
| <br>rosca macho BSP          | 1/4 BSP<br>3/8 BSP            | SS-09-065<br>SS-09-070              |                                     | SS-09-265<br>SS-09-270              | 34,00<br>37,00          | 11/16"<br>13/16"     | 11,00<br>14,00          |
| <br>racord para manguera     | 3/8"<br>1/2"                  | SS-09-085<br>SS-09-090              |                                     | SS-09-285<br>SS-09-290              | 45,00<br>45,00          | Ø 5/8"<br>Ø 5/8"     | 22,00<br>22,00          |

#### Sistema Americano



#### Montaje interno de conectores



#### Código Ø A B

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-09-065 | 25,00 | 23,00 |
| MT-09-070 | 25,00 | 25,00 |








#### Intercambiabilidad

Parker  
D.M.E.  
Rectus Serie 87  
TST 9 NW 9  
IMOPAC CRM-55

# Acoplamientos Rápidos de acero inoxidable AISI 316L


## Serie ss-120

### Pasaje Ø 1/2"


| Descripción                                                                                                    | F                  | Sin Válvula            | Válvula Simple         | Válvula Doble          | A              | B                | C              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| <br>rosca hembra              | 3/8 BSP<br>1/2 BSP | SS-12-005<br>SS-12-010 | SS-12-105<br>SS-12-110 | SS-12-205<br>SS-12-210 | 70,00<br>74,00 | 7/8"<br>7/8"     | 28,00<br>28,00 |
| <br>rosca macho               | 3/8 BSP<br>1/2 BSP | SS-12-015<br>SS-12-020 | SS-12-115<br>SS-12-120 | SS-12-215<br>SS-12-220 | 70,00<br>74,00 | 7/8"<br>7/8"     | 28,00<br>28,00 |
| <br>racord para manguera      | 1/2"<br>5/8"       | SS-12-025<br>SS-12-030 | SS-12-125<br>SS-12-130 | SS-12-225<br>SS-12-230 | 80,00<br>80,00 | 7/8"<br>7/8"     | 28,00<br>28,00 |
| <br>racord para manguera 90° | 1/2"<br>5/8"       | SS-12-040<br>SS-12-045 | SS-12-140<br>SS-12-145 | SS-12-240<br>SS-12-245 | 85,00<br>85,00 | 7/8"<br>7/8"     | 28,00<br>28,00 |
| <br>rosca hembra            | 3/8 BSP<br>1/2 BSP | SS-12-055<br>SS-12-060 |                        | SS-12-255<br>SS-12-260 | 40,00<br>44,00 | 7/8"<br>1"       | 14,00<br>16,00 |
| <br>rosca macho BSP         | 3/8 BSP<br>1/2 BSP | SS-12-065<br>SS-12-070 |                        | SS-12-265<br>SS-12-270 | 40,00<br>44,00 | 7/8"<br>7/8"     | 14,00<br>16,00 |
| <br>racord para manguera    | 1/2"<br>5/8"       | SS-12-085<br>SS-12-090 |                        | SS-12-285<br>SS-12-290 | 50,00<br>50,00 | Ø 7/8"<br>Ø 7/8" | 30,00<br>30,00 |

**Intercambiabilidad**  
Standard TOTALMATRIX

#### Sistema Americano



#### Montaje interno de conectores










**Código Ø A B**

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-12-065 | 30,00 | 27,00 |
| MT-12-070 | 30,00 | 28,00 |


# Acoplamiento Rápido de acero Inoxidable AISI 316L

## Serie ss-150


### Pasaje Ø 5/8"

| Descripción                                                                                                    | F                  | Sin Válvula            | Válvula Simple         | Válvula Doble          | A              | B                | C              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| <br>rosca hembra              | 1/2 BSP<br>3/4 BSP | SS-15-005<br>SS-15-010 | SS-15-105<br>SS-15-110 | SS-15-205<br>SS-15-210 | 80,00<br>83,00 | 1"1/8<br>1"1/4   | 33,00<br>33,00 |
| <br>rosca macho               | 1/2 BSP<br>3/4 BSP | SS-15-015<br>SS-15-020 | SS-15-115<br>SS-15-120 | SS-15-215<br>SS-15-220 | 75,00<br>79,00 | 1"<br>1"1/4      | 33,00<br>33,00 |
| <br>racord para manguera      | 3/4"<br>1"         | SS-15-025<br>SS-15-030 | SS-15-125<br>SS-15-130 | SS-15-225<br>SS-15-230 | 90,00<br>90,00 | 1"<br>1"         | 33,00<br>33,00 |
| <br>racord para manguera 90° | 3/4"<br>1"         | SS-15-040<br>SS-15-045 | SS-15-140<br>SS-15-145 | SS-15-240<br>SS-15-245 | 95,00<br>95,00 | 1"<br>1"         | 33,00<br>33,00 |
| <br>rosca hembra            | 1/2 BSP<br>3/4 BSP | SS-15-055<br>SS-15-060 |                        | SS-15-255<br>SS-15-260 | 45,00<br>47,00 | 1"1/8<br>1"1/4   | 19,00<br>21,00 |
| <br>rosca macho BSP         | 1/2 BSP<br>3/4 BSP | SS-15-065<br>SS-15-070 |                        | SS-15-265<br>SS-15-270 | 42,00<br>45,00 | 7/8"<br>1"1/8    | 16,00<br>19,00 |
| <br>racord para manguera    | 3/4"<br>1"         | SS-15-085<br>SS-15-090 |                        | SS-15-285<br>SS-15-290 | 50,00<br>55,00 | Ø 7/8"<br>Ø 7/8" | 30,00<br>30,00 |

#### Sistema Americano



#### Montaje interno de conectores



#### Código Ø A B







|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| MT-15-065 | 35,00 | 30,00 |
| MT-15-070 | 35,00 | 31,00 |

#### Intercambiabilidad

Parker  
D.M.E.  
Rectus Serie 88  
TST 15 NW 15  
IMOPAC CRM-66

# AC


## Acoplamientos Rápidos de Acero Inoxidable AISI 316L Serie ss-550 Pasaje Ø 1/4"

| Descripción                                                                                                 | F                                        | Sin Válvula                                      | Válvula Simple                                   | Válvula Doble                                    | A                                | B                                      | C                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <br>rosca hembra           | 1/8 BSP<br>1/4 BSP<br>3/8 BSP<br>1/2 BSP |                                                  | SS-55-105<br>SS-55-110<br>SS-55-115<br>SS-55-120 | SS-55-205<br>SS-55-210<br>SS-55-215<br>SS-55-220 | 55,00<br>55,00<br>57,00<br>57,00 | 13/16"<br>13/16"<br>13/16"<br>1"       | 25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00 |
| <br>rosca macho            | 1/8 BSP<br>1/4 BSP<br>3/8 BSP<br>1/2 BSP |                                                  | SS-55-125<br>SS-55-130<br>SS-55-135<br>SS-55-140 | SS-55-225<br>SS-55-230<br>SS-55-235<br>SS-55-240 | 52,00<br>55,00<br>58,00<br>60,00 | 1/2"<br>9/16"<br>9/16"<br>9/16"        | 25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00 |
| <br>racord para manguera  | 1/4"<br>5/16"<br>3/8"<br>1/2"            |                                                  | SS-55-145<br>SS-55-150<br>SS-55-155<br>SS-55-160 | SS-55-245<br>SS-55-250<br>SS-55-255<br>SS-55-260 | 65,00<br>65,00<br>65,00<br>65,00 | 13/16"<br>13/16"<br>13/16"<br>13/16"   | 25,00<br>25,00<br>25,00<br>25,00 |
| <br>rosca hembra         | 1/8 BSP<br>1/4 BSP<br>3/8 BSP<br>1/2 BSP | SS-55-305<br>SS-55-310<br>SS-55-315<br>SS-55-320 |                                                  | SS-55-405<br>SS-55-410<br>SS-55-415<br>SS-55-420 | 37,00<br>39,00<br>42,00<br>44,00 | 1/2"<br>5/8"<br>5/8"<br>5/8"           | 9,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00  |
| <br>rosca macho BSP      | 1/8 BSP<br>1/4 BSP<br>3/8 BSP<br>1/2 BSP | SS-55-325<br>SS-55-330<br>SS-55-335<br>SS-55-340 |                                                  | SS-55-425<br>SS-55-430<br>SS-55-435<br>SS-55-440 | 38,00<br>40,00<br>43,00<br>45,00 | 1/2"<br>9/16"<br>9/16"<br>9/16"        | 9,00<br>11,00<br>11,00<br>11,00  |
| <br>racord para manguera | 1/4"<br>5/16"<br>3/8"<br>1/2"            | SS-55-345<br>SS-55-350<br>SS-55-355<br>SS-55-360 |                                                  | SS-55-445<br>SS-55-450<br>SS-55-455<br>SS-55-460 | 50,00<br>50,00<br>50,00<br>50,00 | Ø 7/16"<br>Ø 7/16"<br>Ø 1/2"<br>Ø 5/8" | 22,00<br>22,00<br>22,00<br>22,00 |

### Intercambiabilidad

AFNOR: NF 49.053,  
ARO 210 Standard,  
ISO 4414  
Parker 50, Rectus 22,  
CEJN 300, Rectus 14,  
TST 014, Orion 44 150,  
Prevost ASC06, Obac 22,  
Gromelle G16600  
Oetiker SC Serie A1

### Norma Aro 210 Standard

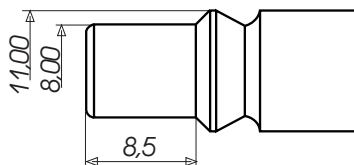


### Características Técnicas

- \*Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L
- \*Buje móvil de acero inoxidable AISI 316L
- \*Resortes y bolillas de a. inoxidable
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 200°C)
- \*Presión de servicio 60 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 5,50 mm.
- \*Conectores de acero inoxidable AISI 316L


# AC

## Acoplamientos Rápidos acero Inoxidable AISI 316L Serie ss-750 Pasaje Ø 3/8"


### Descripción

**F**
**Sin Válvula**
**Válvula Simple**
**Válvula Doble**
**A**
**B**
**C**



|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | SS-75-110 | SS-75-210 | 55,00 | 3/4" | 25,00 |
| 3/8 BSP | SS-75-115 | SS-75-215 | 58,00 | 3/4" | 25,00 |
| 1/2 BSP | SS-75-120 | SS-75-220 | 60,00 | 1"   | 25,00 |




|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | SS-75-130 | SS-75-230 | 55,00 | 3/4" | 25,00 |
| 3/8 BSP | SS-75-135 | SS-75-235 | 58,00 | 3/4" | 25,00 |
| 1/2 BSP | SS-75-140 | SS-75-240 | 60,00 | 7/8" | 25,00 |




|       |           |           |       |      |       |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4"  | SS-75-145 | SS-75-245 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| 5/16" | SS-75-150 | SS-75-250 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| 3/8"  | SS-75-155 | SS-75-255 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| 1/2"  | SS-75-160 | SS-75-260 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | SS-75-310 | SS-75-410 | 33,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | SS-75-315 | SS-75-415 | 36,00 | 3/4"   | 14,00 |
| 1/2 BSP | SS-75-320 | SS-75-420 | 38,00 | 7/8"   | 16,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | SS-75-330 | SS-75-430 | 37,00 | 9/16"  | 11,00 |
| 3/8 BSP | SS-75-335 | SS-75-435 | 41,00 | 11/16" | 14,00 |
| 1/2 BSP | SS-75-340 | SS-75-440 | 44,00 | 7/8"   | 16,00 |



|       |           |           |       |         |       |
|-------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| 1/4"  | SS-75-345 | SS-75-445 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| 5/16" | SS-75-350 | SS-75-450 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| 3/8"  | SS-75-355 | SS-75-455 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| 1/2"  | SS-75-360 | SS-75-460 | 50,00 | Ø 5/8"  | 22,00 |

### Intercambiabilidad

### Standard Europeo

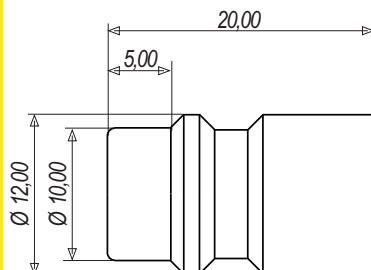

### Características Técnicas

- \*Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L
- \*Buje móvil de acero inoxidable AISI 316L
- \*Resortes de acero inoxidable
- \*Bolillas de acero inoxidable
- \*Juntas de Vitón (-30°C a 200°C)
- \*Presión de servicio 60 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 7,50 mm.
- \*Conectores de acero inoxidable AISI 316L


# AC

## Acoplamientos Rápidos para aire comprimido


### Serie CA-300

### Pasaje Ø 3,00mm


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |       |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | CA-03-305 | 40,00 | 9/16" | 17,00 |
| 1/4 BSP | CA-03-310 | 40,00 | 5/8"  | 17,00 |




|         |           |       |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | CA-03-320 | 40,00 | 9/16" | 17,00 |
| 1/4 BSP | CA-03-325 | 40,00 | 9/16" | 17,00 |




|        |           |       |       |       |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| Ø 6,00 | CA-03-335 | 35,00 | 9/16" | 17,00 |
| Ø 8,00 | CA-03-340 | 35,00 | 9/16" | 17,00 |



|         |           |       |      |       |
|---------|-----------|-------|------|-------|
| 1/8 BSP | CA-03-355 | 25,00 | 1/2" | 8,00  |
| 1/4 BSP | CA-03-360 | 26,00 | 5/8" | 10,00 |




|         |           |       |       |       |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | CA-03-365 | 25,00 | 1/2"  | 8,00  |
| 1/4 BSP | CA-03-370 | 26,00 | 9/16" | 10,00 |



|        |           |       |         |       |
|--------|-----------|-------|---------|-------|
| Ø 6,00 | CA-03-375 | 25,00 | Ø 11,00 | 22,00 |
| Ø 8,00 | CA-03-380 | 25,00 | Ø 11,00 | 22,00 |

### Intercambiabilidad

Rectus Series 20

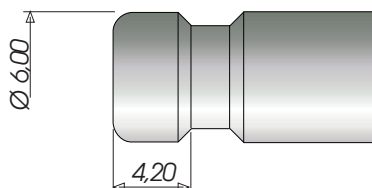

### Características Técnicas

- \*Totalmente de bronce niquelado
- \*Resortes y bolillas de acero inoxidable
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 100°C)
- \*Presión de servicio 12 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 3,00 mm.
- \*Conectores de bronce niquelado


# AC

## Acoplamientos Rápidos para aire comprimido


### Serie CA-550

### Pasaje Ø 5,50mm.


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | CA-55-105 | CA-55-205 | 55,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/4 BSP | CA-55-110 | CA-55-210 | 55,00 | 13/16" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-55-115 | CA-55-215 | 57,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-55-120 | CA-55-220 | 57,00 | 1"     | 25,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | CA-55-125 | CA-55-225 | 52,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/4 BSP | CA-55-130 | CA-55-230 | 55,00 | 13/16" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-55-135 | CA-55-235 | 58,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-55-140 | CA-55-240 | 60,00 | 1"     | 25,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-55-145 | CA-55-245 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |
| Ø 5/16" | CA-55-150 | CA-55-250 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |
| Ø 3/8"  | CA-55-155 | CA-55-255 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |
| Ø 1/2"  | CA-55-160 | CA-55-260 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | CA-55-305 | CA-55-405 | 37,00 | 1/2"   | 9,00  |
| 1/4 BSP | CA-55-310 | CA-55-410 | 39,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-55-315 | CA-55-415 | 42,00 | 3/4"   | 11,00 |
| 1/2 BSP | CA-55-320 | CA-55-420 | 44,00 | 1"     | 11,00 |



|         |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | CA-55-325 | CA-55-425 | 38,00 | 1/2"  | 9,00  |
| 1/4 BSP | CA-55-330 | CA-55-430 | 40,00 | 9/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-55-335 | CA-55-435 | 43,00 | 3/4"  | 11,00 |
| 1/2 BSP | CA-55-340 | CA-55-440 | 45,00 | 7/8"  | 11,00 |




|         |           |           |       |         |       |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-55-345 | CA-55-445 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 5/16" | CA-55-350 | CA-55-450 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 3/8"  | CA-55-355 | CA-55-455 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 1/2"  | CA-55-360 | CA-55-460 | 50,00 | Ø 5/8"  | 22,00 |

### Intercambiabilidad

AFNOR: NF 49.053,  
ARO 210 Standard,  
ISO 4414, Hansen Serie 1000  
Parker 50, Rectus 22,  
CEJN 300, Rectus 14,  
TST 014, Orion 44 150,  
Prevost ASC06, Obac 22,  
Gromelle G16600  
Oetiker SC Serie A1

### Norma Aro 210 Standard

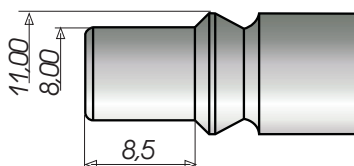

### Características Técnicas

- \*Cuerpo de bronce niquelado
- \*Buje móvil de bronce zincado
- \*Resortes y bolillas de a. inoxidable
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 100°C)
- \*Presión de servicio 20 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 5,50 mm.
- \*Conectores de bronce niquelado




# AC

## Acoplamientos Rápidos para aire comprimido


### Serie CA-600

### Pasaje Ø 5,50mm


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | CA-60-105 | CA-60-205 | 55,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/4 BSP | CA-60-110 | CA-60-210 | 55,00 | 13/16" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-60-115 | CA-60-215 | 57,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-60-120 | CA-60-220 | 57,00 | 1"     | 25,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | CA-60-125 | CA-60-225 | 52,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/4 BSP | CA-60-130 | CA-60-230 | 55,00 | 13/16" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-60-135 | CA-60-235 | 58,00 | 13/16" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-60-140 | CA-60-240 | 60,00 | 1"     | 25,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-60-145 | CA-60-245 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |
| Ø 5/16" | CA-60-150 | CA-60-250 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |
| Ø 3/8"  | CA-60-155 | CA-60-255 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |
| Ø 1/2"  | CA-60-160 | CA-60-260 | 65,00 | 13/16" | 25,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/8 BSP | CA-60-305 | CA-60-405 | 37,00 | 1/2"   | 9,00  |
| 1/4 BSP | CA-60-310 | CA-60-410 | 39,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-60-315 | CA-60-415 | 42,00 | 3/4"   | 11,00 |
| 1/2 BSP | CA-60-320 | CA-60-420 | 44,00 | 1"     | 11,00 |



|         |           |           |       |       |       |
|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 1/8 BSP | CA-60-325 | CA-60-425 | 38,00 | 1/2"  | 9,00  |
| 1/4 BSP | CA-60-330 | CA-60-430 | 40,00 | 9/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-60-335 | CA-60-435 | 43,00 | 3/4"  | 11,00 |
| 1/2 BSP | CA-60-340 | CA-60-440 | 45,00 | 7/8"  | 11,00 |




|         |           |           |       |         |       |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-55-345 | CA-55-445 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 5/16" | CA-55-350 | CA-55-450 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 3/8"  | CA-55-355 | CA-55-455 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 1/2"  | CA-55-360 | CA-55-460 | 50,00 | Ø 5/8"  | 22,00 |

### Intercambiabilidad

AFNOR: E 49.053,  
US MIL C4109, Aro 23000  
Parker Serie 20  
CEJN 310, Gromelle G600  
Prevost JSC06  
Rectus Seriesd 23 - 24  
Hansen 3000, Tema 1400  
Snap Tite 36, Legris 2600  
Oetiker SC Serie B1

### Norma ISO 6150-B

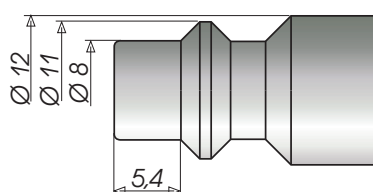

### Características Técnicas

- \*Cuerpo de bronce niquelado
- \*Buje móvil de bronce zincado
- \*Resortes y bolillas de a. inoxidable
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 100°C)
- \*Presión de servicio 20 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 5,50 mm.
- \*Conectores de bronce niquelado




# AC

## Acoplamientos Rápidos para aire comprimido


### Serie CA-650

### Pasaje Ø 6,00mm.


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | CA-65-110 | CA-65-210 | 55,00 | 3/4" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-65-115 | CA-65-215 | 58,00 | 3/4" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-65-120 | CA-65-220 | 60,00 | 1"   | 25,00 |




|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | CA-65-130 | CA-65-230 | 55,00 | 3/4" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-65-135 | CA-65-235 | 58,00 | 3/4" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-65-140 | CA-65-240 | 60,00 | 7/8" | 25,00 |

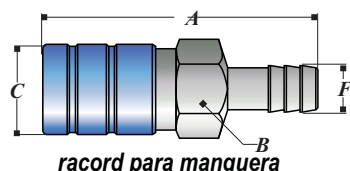


|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-65-145 | CA-65-245 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| Ø 5/16" | CA-65-150 | CA-65-250 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| Ø 3/8"  | CA-65-155 | CA-65-255 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| Ø 1/2"  | CA-65-160 | CA-65-260 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | CA-65-310 | CA-65-410 | 54,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-65-315 | CA-65-415 | 56,00 | 3/4"   | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-65-320 | CA-65-420 | 60,00 | 1"     | 16,00 |




|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | CA-65-330 | CA-65-430 | 54,00 | 9/16"  | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-65-335 | CA-65-435 | 56,00 | 11/16" | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-65-340 | CA-65-440 | 60,00 | 7/8"   | 16,00 |



|         |           |           |       |         |       |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-65-345 | CA-65-445 | 66,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 5/16" | CA-65-350 | CA-65-450 | 66,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 3/8"  | CA-65-355 | CA-65-455 | 66,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 1/2"  | CA-65-360 | CA-65-460 | 66,00 | Ø 5/8"  | 22,00 |

### Intercambiabilidad

**Staubli Serie STI 06**  
Y otras marcas europeas.

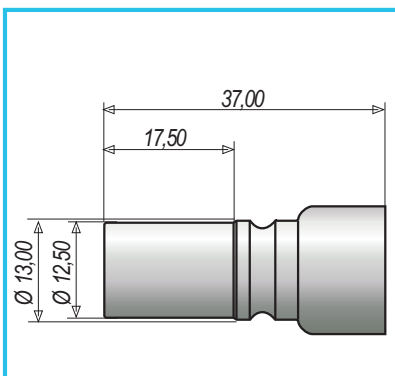

### Características Técnicas

- \*Cuerpo de bronce niquelado
- \*Buje móvil de acero zincado
- \*Resortes y bolillas de acero inox.
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 120°C)
- \*Presión de servicio 30 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 6,00 mm.
- \*Conectores de acero zincado


# AC

## Acoplamientos Rápidos para aire comprimido


### Serie CA-750

### Pasaje Ø 7,50mm.


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | CA-75-110 | CA-75-210 | 55,00 | 3/4" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-75-115 | CA-75-215 | 58,00 | 3/4" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-75-120 | CA-75-220 | 60,00 | 1"   | 25,00 |




|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | CA-75-130 | CA-75-230 | 55,00 | 3/4" | 25,00 |
| 3/8 BSP | CA-75-135 | CA-75-235 | 58,00 | 3/4" | 25,00 |
| 1/2 BSP | CA-75-140 | CA-75-240 | 60,00 | 7/8" | 25,00 |




|         |           |           |       |      |       |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-75-145 | CA-75-245 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| Ø 5/16" | CA-75-150 | CA-75-250 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| Ø 3/8"  | CA-75-155 | CA-75-255 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |
| Ø 1/2"  | CA-75-160 | CA-75-260 | 65,00 | 3/4" | 25,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | CA-75-310 | CA-75-410 | 33,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-75-315 | CA-75-415 | 36,00 | 3/4"   | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-75-320 | CA-75-420 | 38,00 | 1"     | 16,00 |



|         |           |           |       |        |       |
|---------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | CA-75-330 | CA-75-430 | 37,00 | 9/16"  | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-75-335 | CA-75-435 | 41,00 | 11/16" | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-75-340 | CA-75-440 | 44,00 | 7/8"   | 16,00 |




|         |           |           |       |         |       |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| Ø 1/4"  | CA-75-345 | CA-75-445 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 5/16" | CA-75-350 | CA-75-450 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 3/8"  | CA-75-355 | CA-75-455 | 50,00 | Ø 9/16" | 22,00 |
| Ø 1/2"  | CA-75-360 | CA-75-460 | 50,00 | Ø 5/8"  | 22,00 |

### Intercambiabilidad

Rectus 25, Rectus 26,  
Cejn 320, 321 y 322  
Prevost ESC07,  
Legris Serie 25,  
Oetiker Serie C/C1  
TST 025, C.Matic Gu26,  
Parker PEF y PE  
Hansen  
Y otras marcas europeas.

### Standard Europeo

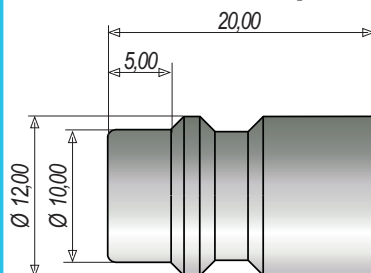

### Características Técnicas

- \*Cuerpo de bronce niquelado
- \*Buje móvil de bronce niquelado
- \*Resortes y bolillas de acero inox.
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 120°C)
- \*Presión de servicio 20 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 7,50 mm.
- \*Conectores de bronce niquelado


# AC

## Acoplamientos Rápidos para aire comprimido


### Serie CA-780

### Pasaje Ø 8,00mm.


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |       |    |       |
|---------|-----------|-------|----|-------|
| 1/4 BSP | CA-78-110 | 80,00 | 27 | 29,00 |
| 3/8 BSP | CA-78-115 | 80,00 | 27 | 29,00 |
| 1/2 BSP | CA-78-120 | 80,00 | 27 | 29,00 |

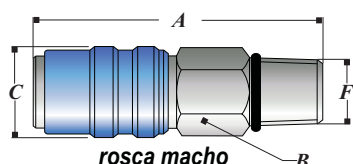


|         |           |       |    |       |
|---------|-----------|-------|----|-------|
| 1/4 BSP | CA-78-130 | 82,00 | 27 | 29,00 |
| 3/8 BSP | CA-78-135 | 82,00 | 27 | 29,00 |
| 1/2 BSP | CA-78-140 | 82,00 | 27 | 29,00 |

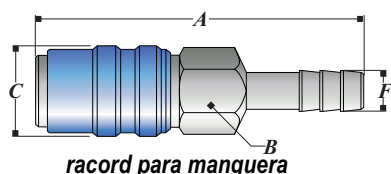


|        |           |       |    |       |
|--------|-----------|-------|----|-------|
| Ø 3/8" | CA-78-150 | 95,00 | 27 | 29,00 |
| Ø 1/2" | CA-78-155 | 95,00 | 27 | 29,00 |
| Ø 5/8" | CA-78-160 | 95,00 | 27 | 29,00 |



|         |           |       |        |       |
|---------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | CA-78-310 | 52,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-78-315 | 54,00 | 3/4"   | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-78-320 | 56,00 | 1"     | 16,00 |



|         |           |       |        |       |
|---------|-----------|-------|--------|-------|
| 1/4 BSP | CA-78-330 | 55,00 | 11/16" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-78-335 | 56,00 | 3/4"   | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-78-340 | 60,00 | 7/8"   | 16,00 |




|        |           |       |          |       |
|--------|-----------|-------|----------|-------|
| Ø 3/8" | CA-78-350 | 65,00 | Ø 11/16" | 22,00 |
| Ø 1/2" | CA-78-355 | 65,00 | Ø 11/16" | 22,00 |
| Ø 5/8" | CA-78-360 | 65,00 | Ø 7/8"   | 22,00 |

### Intercambiabilidad

Rectus Serie 84  
Cejn Serie 381  
Staubli RBE 08,  
Oetiker Serie G  
Y otras marcas europeas.

### Norma ISO 6150-C

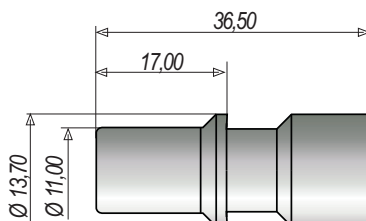

### Características Técnicas

- \*Cuerpos de acero zincado
- \*Resortes y bolillas de acero inox.
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 120°C)
- \*Presión de servicio 25 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 8,00 mm.
- \*Conectores de acero tratado Termicamente y zincado


# AC

## Acoplamientos Rápidos para aire comprimido


### Serie CA-800

### Pasaje Ø 10,00mm.


| Descripción | F | Sin Válvula | Válvula Simple | Válvula Doble | A | B | C |
|-------------|---|-------------|----------------|---------------|---|---|---|
|             |   |             |                |               |   |   |   |




|         |           |       |    |       |
|---------|-----------|-------|----|-------|
| 1/4 BSP | CA-80-110 | 66,00 | 1" | 28,00 |
| 3/8 BSP | CA-80-115 | 68,00 | 1" | 28,00 |
| 1/2 BSP | CA-80-120 | 70,00 | 1" | 28,00 |




|         |           |       |    |       |
|---------|-----------|-------|----|-------|
| 1/4 BSP | CA-80-130 | 68,00 | 1" | 28,00 |
| 3/8 BSP | CA-80-135 | 70,00 | 1" | 28,00 |
| 1/2 BSP | CA-80-140 | 72,00 | 1" | 28,00 |




|         |           |       |    |       |
|---------|-----------|-------|----|-------|
| Ø 5/16" | CA-80-150 | 80,00 | 1" | 28,00 |
| Ø 3/8"  | CA-80-155 | 80,00 | 1" | 28,00 |
| Ø 1/2"  | CA-80-160 | 80,00 | 1" | 28,00 |



|         |           |       |      |       |
|---------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | CA-80-310 | 46,00 | 3/4" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-80-315 | 48,00 | 3/4" | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-80-320 | 52,00 | 1"   | 16,00 |




|         |           |       |      |       |
|---------|-----------|-------|------|-------|
| 1/4 BSP | CA-80-330 | 48,00 | 3/4" | 11,00 |
| 3/8 BSP | CA-80-335 | 51,00 | 3/4" | 14,00 |
| 1/2 BSP | CA-80-340 | 53,00 | 7/8" | 16,00 |



|         |           |       |        |       |
|---------|-----------|-------|--------|-------|
| Ø 5/16" | CA-80-350 | 60,00 | Ø 3/4" | 26,00 |
| Ø 3/8"  | CA-80-355 | 60,00 | Ø 3/4" | 26,00 |
| Ø 1/2"  | CA-80-360 | 60,00 | Ø 3/4" | 26,00 |

### Intercambiabilidad

Atlas Copco QIC-15  
Rectus Serie 34



### Características Técnicas

- \*Cuerpos de acero Zincado
- \*Resortes y bolillas de a. inoxidable
- \*Juntas de Nitrilo (-30°C a 100°C)
- \*Presión de servicio 25 bars
- \*Acoplamiento automatico
- \*Pasaje 10,00 mm.
- \*Conectores de acero tratados Termicamente y zincados