


CORTE Y ESTAMPADO



PUNZON CABEZA CONICA FORMA CA / DIN 9861 (CODIGO PWC)

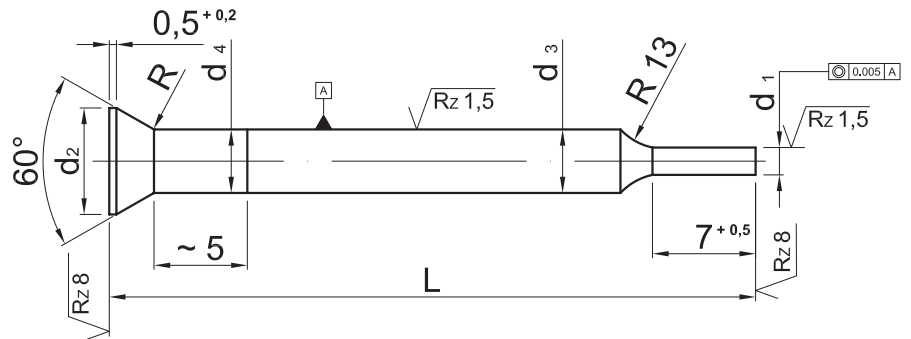

► CARACTERÍSTICAS

Código Solicitud:

PWC (d1xL)

Acero: WS

Dureza

Cuerpo: 60/62 HRC

Cabeza: 45 ± 5 HRC

Ejecución:

Rectificado - Lapeado

Cabeza recalada en caliente

d1 h6	d2	d3 h6	d4 max	L + 0.5
0.5-1.5	3.0	2.0	d1+0.03	71/80/100
1.55-2.95	4.5	3.0	d1+0.03	71/80/100

PUNZON CABEZA CONICA FORMA C / DIN 9861 / HWS(CODIGO PKC) HSS (CODIGO PHC)

► CARACTERÍSTICAS

Código Solicitud:

PKC / PHC (d1xL)

Acero: HWS / HSS

Dureza

Cuerpo: HWS 60/62 HRC

HSS 62/64 HRC


Cabeza: HWS 45 ± 5 HRC

HSS 52 ± 3 HRC

Ejecución:

Rectificado - Lapeado

Cabeza recalada en caliente
y rectificada

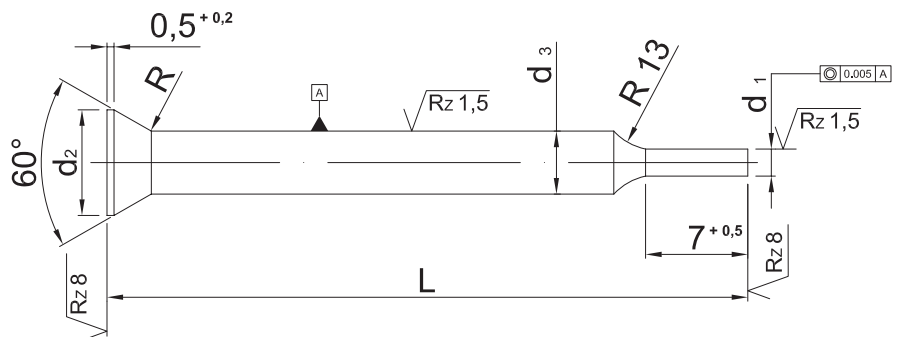

d1 h6	d2	d3 h6	L + 0.5
0.5-1.5	3.0	2.0	71/80/100
1.55-2.95	4.5	3.0	71/80/100



Totalmatrix®

Otras medidas, materiales y ejecución a pedido.
Revestimiento TIN a pedido